


Berkey Roestvrij Stalen Spigot

Instructies voor alle Berkey roestvrijstalen systemen

Verwijder de witte plastic deksels van de twee roestvrijstalen sluitringdeksels. Plaats één sluitring over de schroefdraad met de afgeschuinde kant naar de handgreep van de spigot. Plaats vervolgens een siliconen sluitring op de schroefdraad. Steek de draadstang van je spigot door het gat in de zijkant van de onderste kamer. Plaats de tweede siliconen sluitring op de schroefdraad, gevolgd door het tweede sluitringdeksel. Zet de spigot op zijn plaats vast met de spigotmoer. **Alleen met de hand goed vastdraaien.**

Tip : Houd voor de laatste ongeveer een kwart tot een halve draai de moer op zijn plaats en draai voorzichtig aan de spigot tot deze vast zit. Draai vervolgens zowel de spigot als de moer totdat de handgreep naar boven is gericht. Sluit de handgreep van de spigot vóór gebruik.

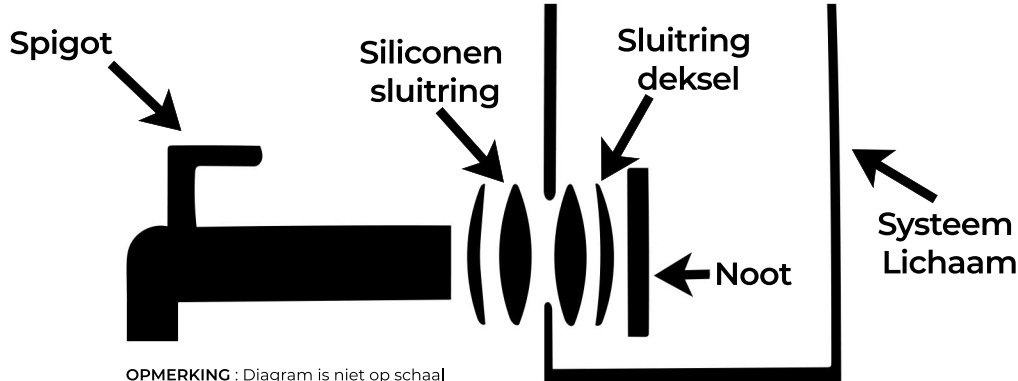

OPMERKING : Diagram is niet op schaal